


21m、3段屈折式ブーム


100m³/h、8t車級、ピストン式

石川島建機製

IPF110B-8E21

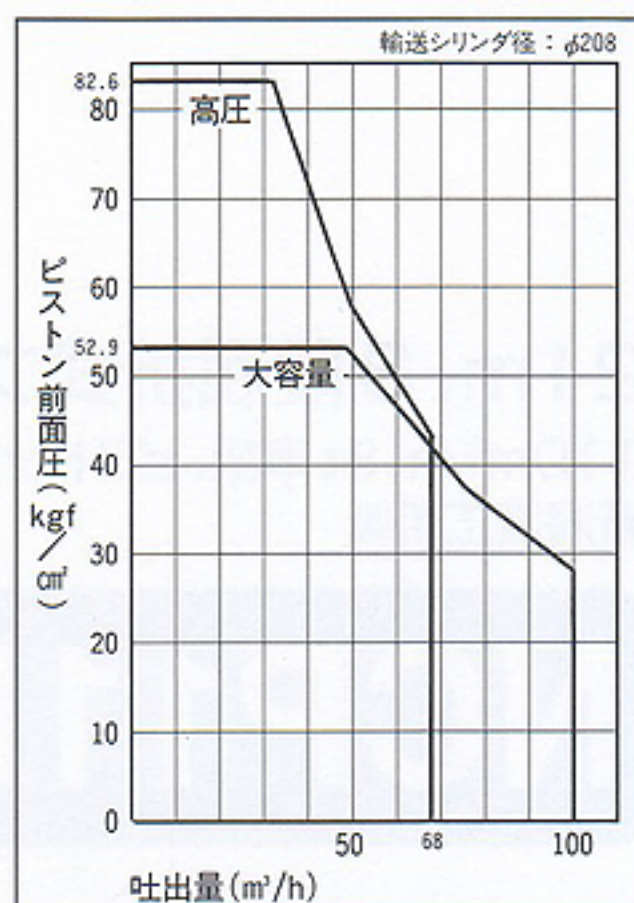

■外形寸法 (単位:mm)

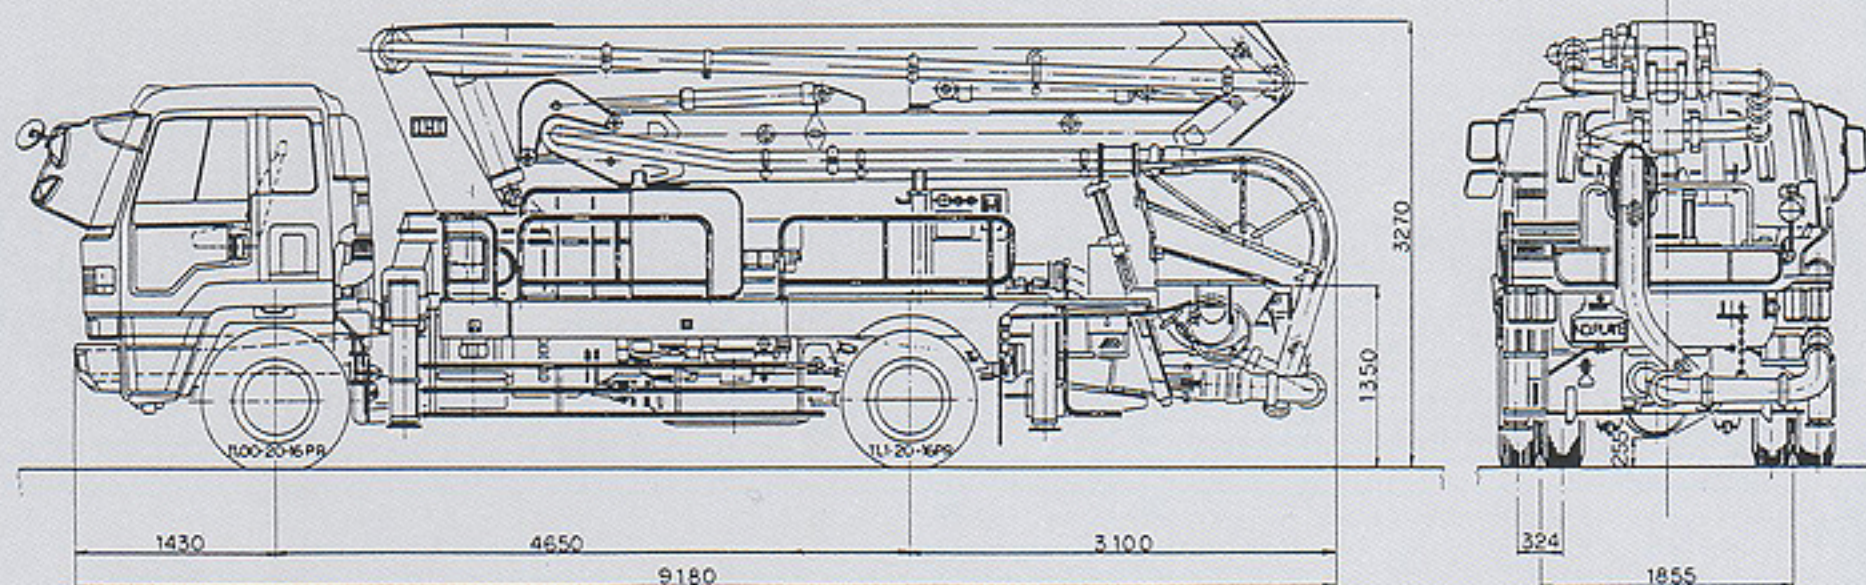

■主な仕様

コンクリートポンプ	最大骨材寸法	150A管	20mm	
		125A管	40mm	
		100A管	30mm	
	コンクリートスランプ		5〜23cm	
	ストローク長		1600mm	
	シリンダ数		2	
ホッパ容量		0.45m³		
配管洗浄	方式		水洗浄方式	
	水ポンプ	形式	往復動油圧ピストン式	
		締切圧力	65kgf/cm²	
		吐出圧力×吐出量	40kgf/cm²×320ℓ/min	
	水タンク容量		400ℓ	
ブーム	形式		3段油圧屈折式	
	最大リーチ		17.55m	
	最大地上高		20.85m	
	作動角度×長さ	上段	0〜270°×5.75m	
		中段	0〜180°×5.3m	
		下段	0〜90°×6.5m	
	旋回角度		360°全旋回	
	コンクリート輸送管径		125A	
	先端ホース径		125A又は100A	
	アウトリガ操作方式	前	水平：手動式	垂直：油圧式
		後	水平：油圧式	垂直：油圧式
トラックシャシ	形式		いすゞ KC-CVR80KI	日野 KC-FH2KLCA
	エンジン	形式	いすゞ8PE1	日野K13D
		最高出力	285ps/2300rpm	270ps/2150rpm
	燃料タンク容量		300ℓ	300ℓ
重量	車輛総重量		15415kg	15555kg

■ブーム作動範囲

