


33m、4段M型屈折式ブーム


125m³/h、10t車級、ピストン式

石川島建機製

IPG125B-6N33/4

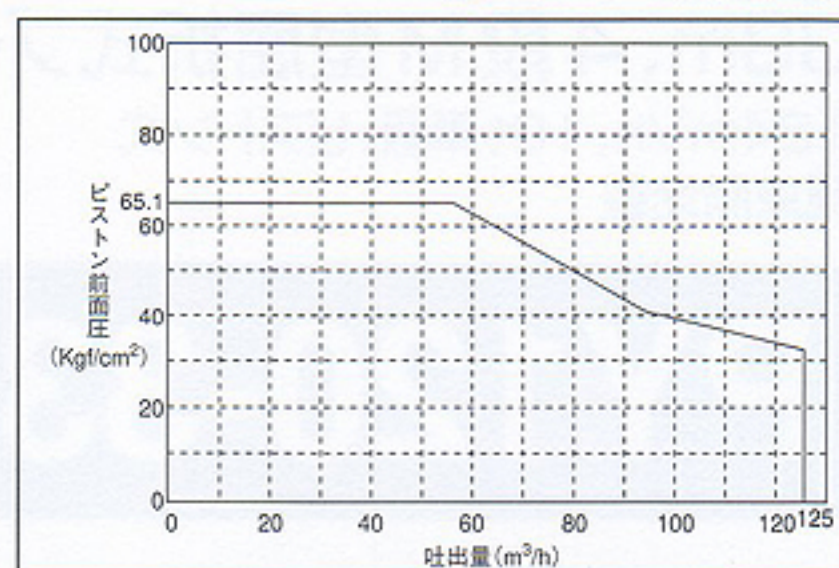

■外形寸法 (単位:mm)

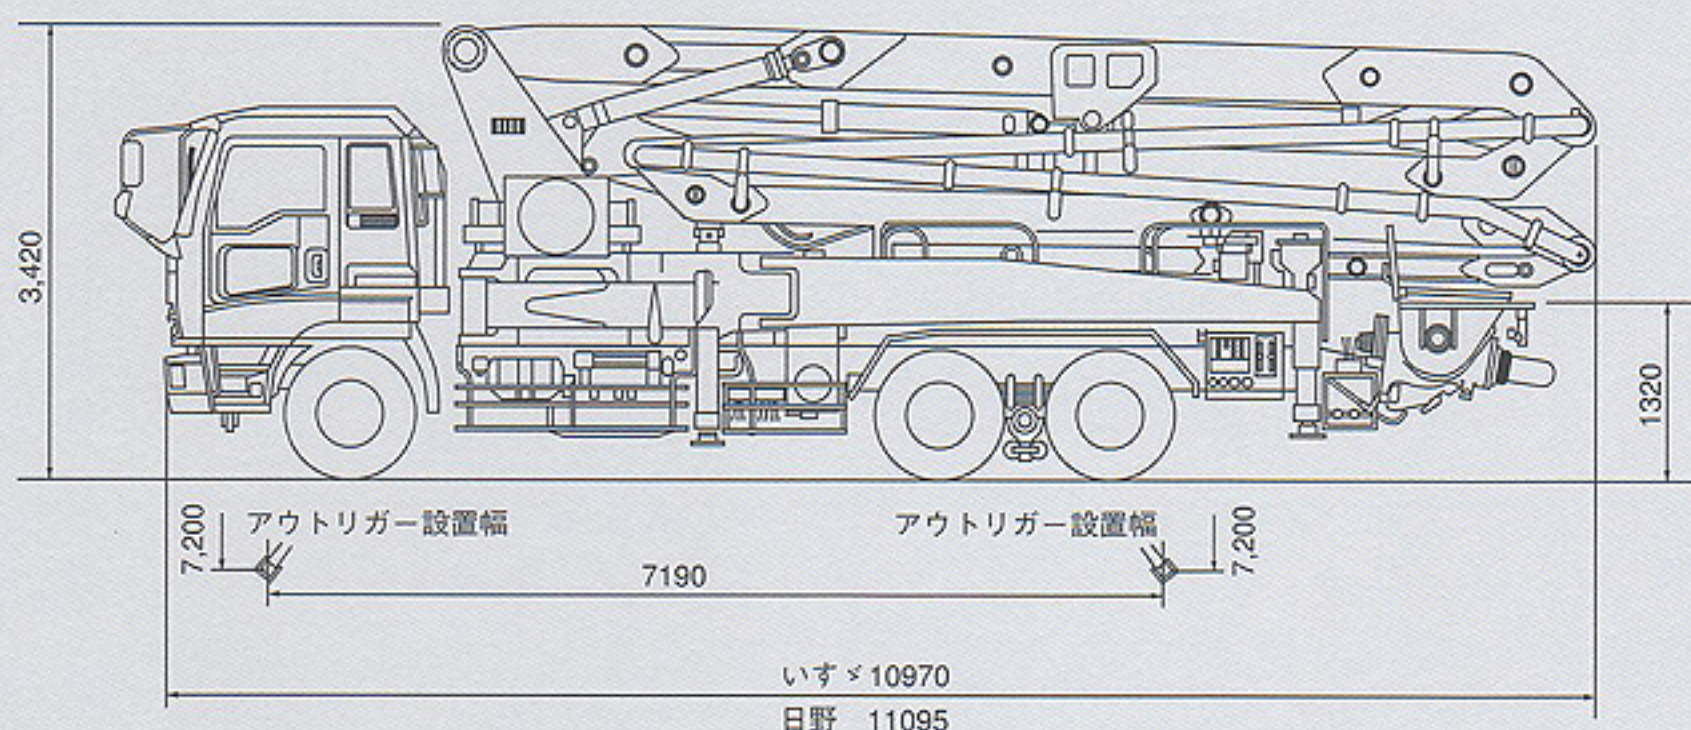

■主な仕様

型 式		IPG 125B-6N33/4	
コンクリートポンプ	バルブ形式	Sバルブ	
	輸送シリンダ径	φ220	
	吐出量	10～125m³/h	
	ピストン前面圧	max.65.1kgf/cm²	
	最大骨材径	150A	40mm
		125A	40mm
		100A	30mm
	コンクリートスランブ	8～21cm	
	ストローク長	1800mm	
	シリンダ数	2	
配管洗浄	ホッパ容量	0.48m³	
	水ポンプ形式	ピストン式	
	水ポンプ締切圧力	65kgf/cm²	
	水ポンプ吐出圧力×吐出量	40kgf/cm²×320Lit/min	
ブーム	水タンク容量	700Lit	
	形式	4段油圧屈折式	
	最大ブーム長	29.2m	
	最大地上高	32.6m	
	作動角度 × ブーム長	ブーム(4)	0～210°×6.33m
		ブーム(3)	0～260°×7.20m
		ブーム(2)	0～180°×7.13m
		ブーム(1)	-1.5～90°×8.50m
	旋回角度	360°全旋回	
	コンクリート輸送管径	125A	
トラッキング	先端ホース径	125A又は100A	
	アウトリガ 操作方式	前	開脚・水平・油圧式
		後	開脚・油圧式
		補助	垂直・油圧式
	形式	いすゞ KC-CYZ81Q2型	日野 KC-FS3FRDA型
エンジン	エンジン出力	360PS/2300r.p.m	355PS/2200r.p.m
	燃料タンク容量	300Lit	
	車両全長×全幅×全高	11,095×2,490×3,420mm	
	車両総重量	21,950kg	

■ブーム作動範囲

