


26m、4段M型屈折式ブーム



115m³/h、8t車級、ピストン式

石川島建機製

IPG115B-8E26/4

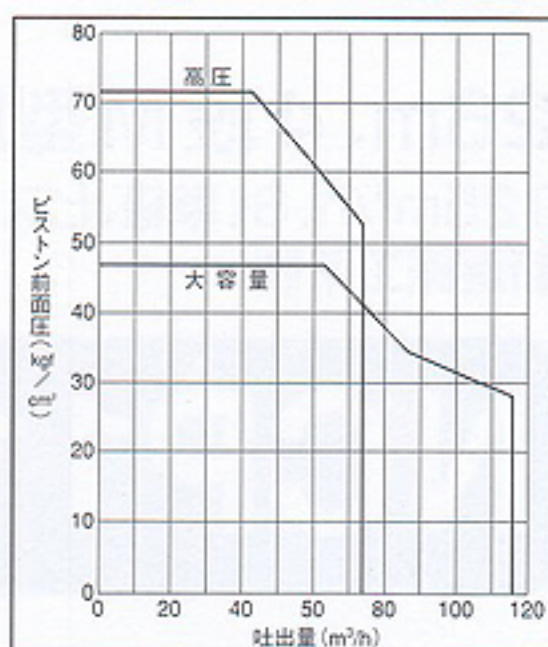

■外形寸法(単位:mm)

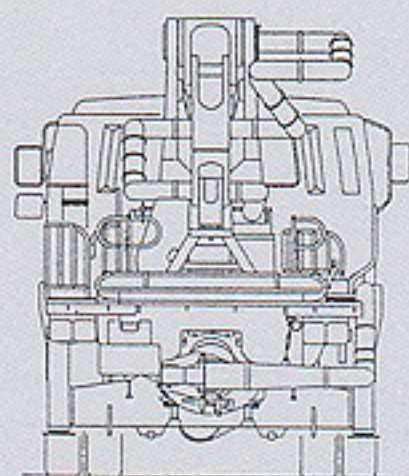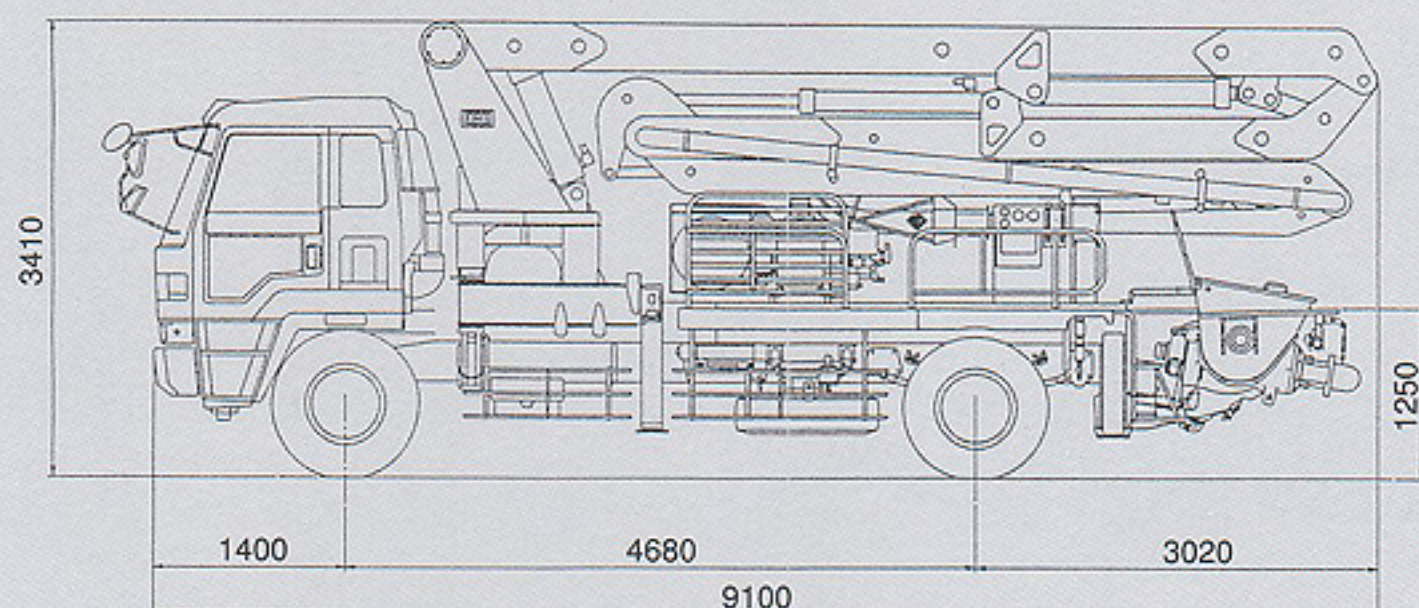

■主な仕様

コンクリートポンプ	ポンプ形式		高低切換ピストン式	
	最大 骨材径	150A管	40mm	
		125A管	40mm	
		100A管	30mm	
	コンクリートスランプ		8～21cm	
	ストローク長		1600mm	
ホッパ容量		0.50m ³		
配管洗浄	方 式		水洗浄方式	
	ポン プ	形 式	往復動ピストン式	
		締切圧力	65kgf/cm ²	
		吐出圧力×吐出量	40kgf/cm ² ×320Lit/min	
	水タンク容量		500Lit.	
ブ ー ム	形 式		4段油圧屈折式(ホースガイド手動スライド)	
	最大リーチ		21.1m(125A) 25.5m(100A)	
	最大地上高		24.5m(125A) 25.5m(100A)	
	作動角度 × ブーム長	ブーム(4)	0～220°×3.9m＋スライド1m	
		ブーム(3)	0～250°×5.1m	
		ブーム(2)	0～180°×5.3m	
		ブーム(1)	0～90°×6.8m	
	旋回角度		360全旋回	
	コンクリート輸送管径		125A	
	根本・先端	スライド・縮小時	125A	
	ホース径	スライド・伸長時	100A	
アウトリガ 操作方式	前	水平：手動式 垂直：油圧式		
	後	水平：油圧式 垂直：油圧式		
トラ ック シ ン	形 式		いすゞ	日野
	エンジン	形 式	KC-CVR80K1	KC-FN2KLCA
		最高出力	285PS/2300rpm	270PS/2150rpm
	燃料タンク容量		300Lit	300Lit
車両総重量			15820kg	15980kg

■ブーム作動範囲

